

中化舟山危化品应急救援基地 500 吨级应急 码头工程涉塘批前公示

根据《中华人民共和国行政许可法》的有关规定，我局对中化舟山危化品应急救援基地 500 吨级应急码头工程涉塘申请材料进行了初步审查。为保证审批质量，增加工作透明度，现将中化舟山危化品应急救援基地 500 吨级应急码头工程的相关资料在“舟山水利”网上进行公示，以广泛接受社会监督。如有不同意见需要反映的，请于 2021 年 4 月 25 日前（以邮戳为准）以书面形式将反映的情况寄（送）到舟山市水利局行政许可处。单位反映情况要加盖公章，个人反映情况要签署真实姓名，并留下真实的联系电话、地址、邮编。

特此公示。

公示时限：2021 年 4 月 20 日至 4 月 25 日

来信请寄：舟山市行政服务中心水利窗口

地址：舟山市临城街道翁山路 555 号

邮编：316000

附件：1、工程地理位置图


2、工程涉水概况

舟山市水利局

2021 年 4 月 20 日

附件 1：工程地理位置图

工程地理位置图

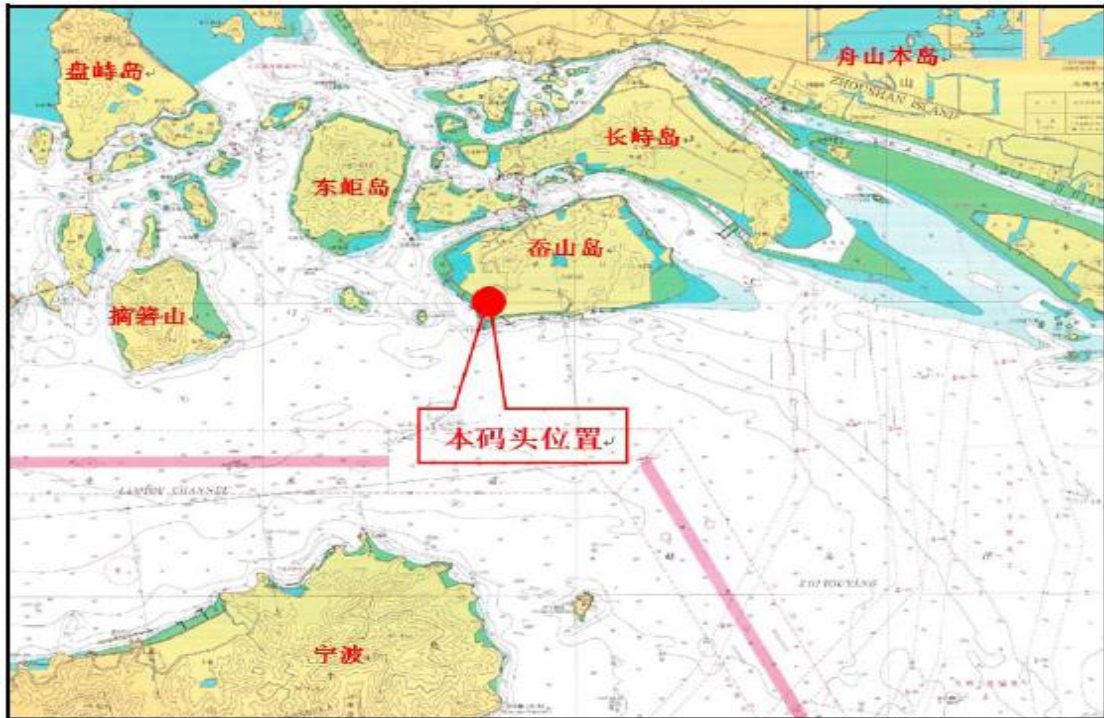

附件 2：工程涉塘概况

中化舟山危化品应急救援基地 500 吨级应急码头工程涉塘项目概况

中化舟山危化品应急救援基地 500 吨级应急码头工程涉及新城大涂面海塘桩号 T1+460~T1+470 段,将占用海塘桩号 T1+470 附近 10m 海堤及保护范围。

本工程建设内容为新建浮码头 1 座及相应的系留设施,新建引桥 1 座及相关水电配套工程,涉塘建筑物主要为固定引桥部分。引桥长度为 32.4m,宽度为 8m,采用高桩梁板结构。排架间距 8m,每个排架下设 2 根 $\Phi 1000\text{mm}$ 灌注型嵌岩桩,引桥上部结构由现浇盖梁、预制空心板及现浇面层组成。引桥陆侧破海塘防浪墙,破开处设置旱闸。

2021 年 3 月 13 日,我局召开了该项目评价报告审查会。

2021 年 4 月 6 日,该项目评价报告专家组重新对项目报告进行了复核。